


FISSAGGI PER MANIGLIONI / FIXING FOR PULL HANDLES

FISSAGGI PER MANIGLIONI CON ROSETTA FIXING FOR PULL HANDLES WITH ROSETTE

Contatti/Contacts


Olivari B. spa
e. info@olivari.it
t. +39 0322 8350

- | | |
|--|-------|
| 1. Maniglione
Pull handle | 1 Pz. |
| 2. Rosetta in ottone
Brass rosette | 2 Pz. |
| 3. Grano M6
M6 dowel | 2 Pz. |
| Fissaggio/Fixing: | |
| 4. Viti per legno
Screws for wood | 8 Pz. |
| 5. Sottorosetta in nylon
Nylon detail | 2 Pz. |
| 6. Piastrina di fissaggio
Fixing plaque | 2 Pz. |

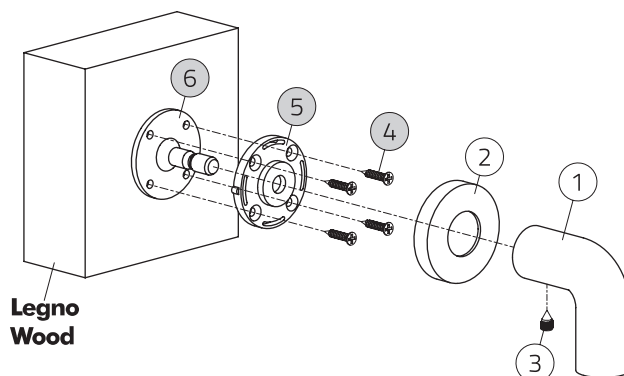


Codice articolo Code article	FR01
Descrizione Description	Fissaggio singolo maniglione con rosetta su porta legno Fixing for single pull handle with rosette on a wooden door
Caratteristiche tecniche Specifications	Fissaggio cieco Blind fixing

- | | |
|--|-------|
| 1. Maniglione
Pull handle | 1 Pz. |
| 2. Rosetta in ottone
Brass rosette | 2 Pz. |
| 3. Grano M6
M6 dowel | 2 Pz. |
| Fissaggio/Fixing: | |
| 4. Sottorosetta in nylon
Nylon detail | 2 Pz. |
| 5. Rondella in gomma
Rubber washer | 2 Pz. |
| 6. Particolare svasato in nylon
Flared nylon detail | 2 Pz. |
| 7. Vite M10x80mm
M10x80mm screw | 2 Pz. |
| 8. Coprivite in ottone
Brass cap | 2 Pz. |

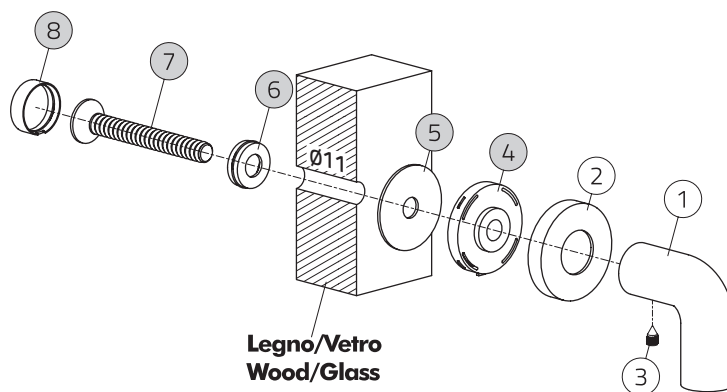

Codice articolo Code article	FR02
Descrizione Description	Fissaggio singolo maniglione con rosetta: su porta legno spessore massimo 50mm, su porta vetro spessore minimo 5mm Fixing for single pull handle with rosette: on a wooden door maximum thickness 50mm, on glass door minimum thickness 5mm
Caratteristiche tecniche Specifications	Fissaggio passante Bolt-through fixing

- | | |
|--|-------|
| 1. Maniglione
Pull handle | 2 Pz. |
| 2. Rosetta in ottone
Brass rosette | 4 Pz. |
| 3. Grano M6
M6 dowel | 4 Pz. |
| Fissaggio/Fixing: | |
| 4. Sottorosetta in nylon con fori viti
Thin nylon detail with screws hole | 2 Pz. |
| 5. Sottorosetta in nylon senza fori viti
Thick nylon detail without screws hole | 2 Pz. |
| 6. Tirante M10x90mm opp. M10x130mm
M10x90mm or M10x130mm tie-rod | 2 Pz. |
| 7. Rondella in acciaio
Steel washer | 2 Pz. |
| 8. Rondella in gomma
Rubber washer | 4 Pz. |

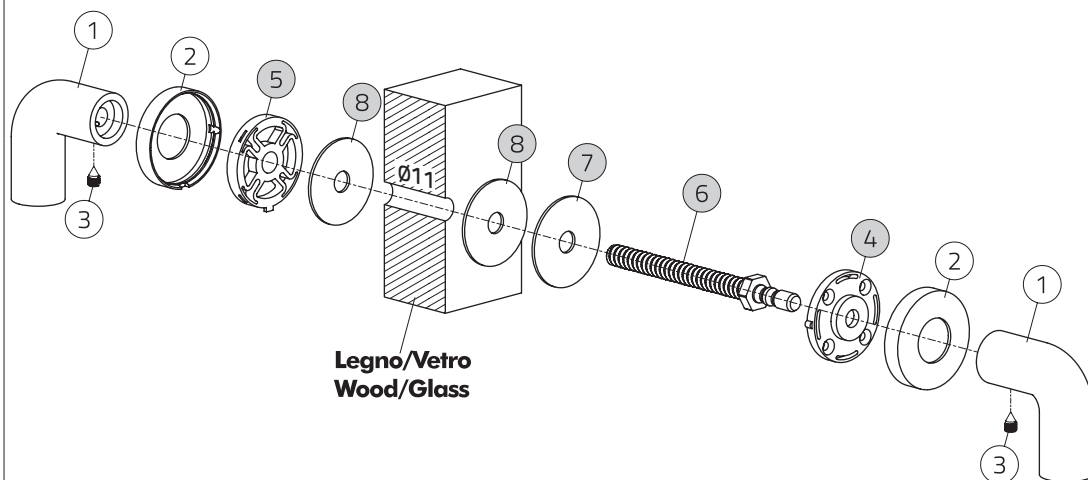

Codice articolo Code article	FR03
Descrizione Description	Fissaggio coppia maniglioni con rosette: su porta legno spessore massimo 60mm, su porta vetro spessore minimo 5mm Fixing for set of back to back pull handles with rosettes: on a wooden door maximum thickness 60mm, on glass door minimum thickness 5mm
Caratteristiche tecniche Specifications	Fissaggio passante Bolt-through fixing